

carTeck®

Garagesectionaaldeuren

VAN STAAL, ALUMINIUM EN HOUT
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

NIEUW: DESIGN GARAGEDEUREN
MET BIJPASSENDE ZIJDEUREN
EN VOORDEUREN




WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR VOORUITGANG



CarTeck sectionaaldeuren

HET HOOGST HAALBARE OP HET GEBIED
VAN DESIGN EN TECHNIEK, VOOR EEN MOOI HUIS

Alle deuren leverbaar
als Inbraakwerende ult-
voering conform SKG 2
(ook met aandrijving)



**Voordelen voor de opdrachtgever
in het kort:**

- aantrekkelijke keus uit design en kleur
- ruimtebesparende techniek
- warmte isolerend, veilig en stabiel
- geluidsarme loop van de deur
- comfortabel aandrijfsysteem
- eenvoudige montage
- ideaal voor renovatie

TÜV-geteste veiligheid
CarTeck sectionaaldeuren
voldoen aan de veilig-
heidseisen van de nieuwe
DIN EN 12604 norm en
voldoen aan de richtlijnen
EN 13241-1 (geldig vanaf
1 mei 2005).



Teckentrup sectionaaldeuren voor
garages verleggen de grenzen in
menig opzicht. Van een grote keuze
aan deurvarianten en oppervlakte-
designs tot in het oog springende
veiligheidsoplossingen, zoals de gepa-
tenteerde vingerknelbeveiliging, tot
de geperfectioneerde beslagstechniek
en de intelligente aandrijfsystemen.
Eersteklas materialen, een nauw-
keurige verwerking, gepatenteerde
technische details en voortdurende
kwaliteitscontroles volgens DIN ISO
9001. Dit alles garandeert de hoge
veiligheid, de grote betrouwbaarheid
en een lange levensduur.
Het maakt onze garagedeuren voor
iedere opdrachtgever tot een lonende
investering.



Vooral ruimtebesparend

Het deurblad loopt onder het plafond
de garage in. De ruimte voor en in de garage
kan dus volledig worden benut.



Weinig bovenruimte nodig

Bij elektrische aandrijving = 115 mm
Bij handbediening = 240 mm
(zie tabel pagina 29).



... ECONOMISCH EN RUIMTEBESPREND IN ELKE SITUATIE

CarTeck sectionaaldeuren passen bij de stijl van ieder huis

Het CarTeck sectionaaldeurenprogramma van Teckentrup onderscheidt zich door de grote keuze aan deurtypen en designs.

De ruime keuze aan oppervlakken, kleuren en beglazingen laat veel ruimte voor individuele vormgeving, passend bij de architectuur van het huis.

Of het nu gaat om staal of aluminium, om deuren met houtdecor of een deur van massief hout, de ruime keuze laat geen wens on vervuld. Vooral de nieuwe designdeuren met bijpassende zijdeur en voordeur openen geheel nieuwe visuele perspectieven.

De uniforme vormgeving met hoogwaardige applicaties van roestvrij staal geven het totale aanzien van het huis een harmonische en niet alledaagse uitstraling.

Ideaal voor renovatie

Het demonteren van de oude garagedeur en het plaatsen van een nieuwe CarTeck sectionaaldeur gebeurt snel en zonder rommel binnen 1 dag – ook met het plaatsen van de motor en inclusief afvoeren van de oude deur. Nauwkeurige passende formaten voor renovatie die wij op voorraad hebben, garanderen zeer korte levertijden.



I N H O U D S O P G A V E

CarTeck sectionaaldeur GSW 40 van staal	pagina 4
CarTeck design garagedeuren en voordeuren	pagina 16
CarTeck sectionaaldeur GSA van aluminium	pagina 20
CarTeck sectionaaldeur GSH van hout	pagina 22
Zijdeuren	pagina 24
Renovatie	pagina 25
Moderne motorteknik	pagina 26
Technische details	pagina 27
Veiligheidskenmerken	pagina 28
Inbouwmaten	pagina 29

Schoonheid in staal

Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "woodgrain"



Grote verscheidenheid aan designs
De CarTeck sectionaaldeuren van oppervlakteveredeld staal met groeven zijn er in vier representatieve oppervlaktestructuren: "woodgrain", "stucco", "microgeprofileerd" en in een esthetische, minimalistische designvariant: het oppervlak "glad".

Oppervlak "stucco"




Oppervlak "microgeprofileerd"



NIEUW

Oppervlak "glad"

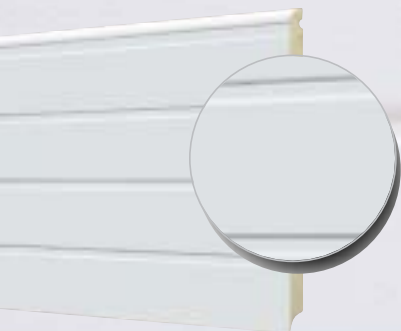

Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).

Zeer bijzonder: microgeprofileerd oppervlak.



Ontwerp uw eigen deur met de CarTeck configurator op het internet: www.teckentrup.biz

Elegant ontwerp met groeven

VOOR TIJDLOZE VORMGEVING



Aantrekkelijke
beglazingen voor
meer licht en design.
Laat uw smaak
beslissen.

Uitvoering:
Sandwichbeglazing
met PUR-rand,
SAN-dubbelglas,
16 mm helder
of met structuur.

Beglazing type C



Rechthoekige beglazing



Beglazing met kruis




Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Aluminium lichtsectie

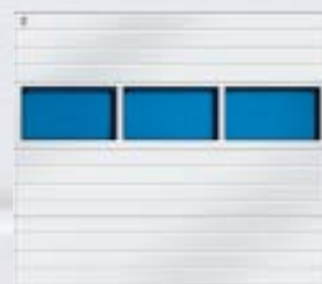

Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "woodgrain"



Heldere lijnen voor esthetische oplossingen

De middengroef als oppervlaktestructuur vormt een interessant designalternatief voor de standaard groef.

Teruggebracht tot een enkele groef per sectie behoudt het deurontwerp een royale en ruimte-overbruggende uitstraling.

Oppervlak "stucco"



Het deurblad van oppervlakteveredeld staal is verkrijgbaar in de oppervlakken "woodgrain", "stucco" en "microgeprofileerd".

Oppervlak "microgeprofileerd"



NIEUW



Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).



Ontwerp uw eigen deur met de CarTeck configurator op het internet:
www.teckentrup.biz

Royale middengroef

VOOR DE MODERNE MANIER VAN LEVEN



Fraai vormgegeven
beglazingsvarianten
maken de garage
aantrekkelijker en
lichter.

Uitvoering:
Sandwichbeglazing
met PUR-rand,
SAN-dubbelglas,
16 mm helder
of met structuur.

Beglazing type C



Rechthoekige beglazing



Beglazing met kruis




Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Aluminium lichtsectie

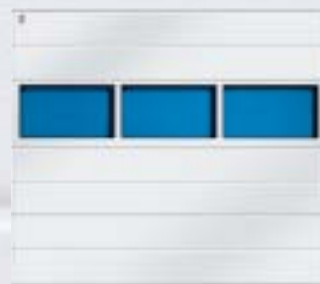

Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "woodgrain"



Indrukwekkend en overtuigend
Onze sectionaaldeuren met vlak-paneel zien er bijzonder uit. De grote oppervlakken ogen esthetisch en geven de architectonische vormgeving een eigen karakter.

Oppervlak "stucco"



Het deurblad van oppervlakteveredeld staal is verkrijgbaar in de oppervlakken "woodgrain", "stucco" en "microgeprofileerd".

Oppervlak "microgeprofileerd"



NIEUW


Oppervlak "glad"



Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).



Bull eyes

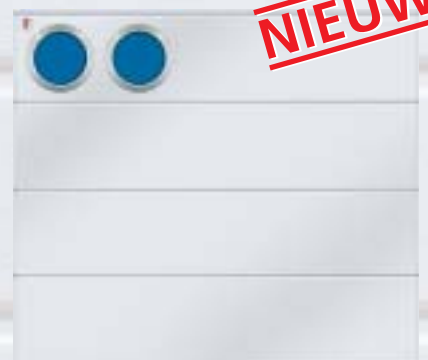

NIEUW

Hoogwaardige bull eyes met omranding van roestvrij staal.

Ontwerp uw eigen deur met de CarTeck configurator op het internet:
www.teckentrup.biz

Met groot oppervlak, vlak paneel

VOOR BIJZONDERE EISEN AAN DESIGN



Fraai vormgegeven
beglazing vergroot
de aantrekkelijkheid.

Uitvoering:
Sandwichbeglazing
met PUR-rand,
SAN-dubbelglas,
16 mm helder
of met structuur.

Beglazing type C



Rechthoekige beglazing



Beglazing met kruis




Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Aluminium lichtsectie

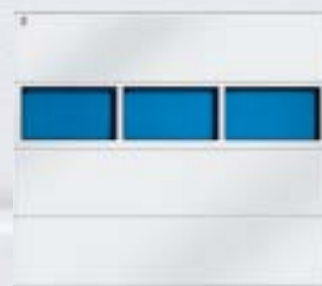

Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "woodgrain"



Bijzondere accenten aanbrengen

Het fraaie oppervlak met de gelijkmatig verdeelde kassette-elementen geeft de deur een hoogwaardige uitstraling.

De harmonie in het deurontwerp wordt mede bereikt door de gelijkmatige verdeling van de kassettes. Ook hiervoor is de elegante en tegelijkertijd ongevoelige oppervlaktestructuur "woodgrain" beschikbaar.



Ook voor prefab garages

De deuren kunnen steeds aan het betreffende garagetype worden aangepast en zijn in alle ontwerpen en oppervlakken te gebruiken.



Alle deuren – groot en klein – met keuze uit vele kleuren, helemaal naar eigen smaak vormgeven (zie pagina 12).



In klassiek kassettedesign

STIJLVOLLE UITSTRALING



Rechthoekige beglazing



Beglazing met kruis



Fraai vormgegeven beglazing vergroot de aantrekkelijkheid.

Uitvoering:
Sandwichbeglazing met PUR-rand, SAN-dubbelglas, 16 mm helder of met structuur.

Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Roestvrij stalen optiek:
voor rechthoekige beglazing en beglazing met kruis



Met SAN dubbele beglazing.

Fraai vormgegeven. Ideaal geschikt voor de moderne architectuur. Maakt een uniform ontwerp mogelijk, bijv. beslag van roestvrij staal voor de voordeur, buitenverlichting, leuning e.d.

Vormgeving zonder grenzen

VOOR IEDERE SMAAK EEN KLEUR

Met een ruime keuze

Het uiterlijk van het oppervlak kan gemakkelijk op de stijl van het huis worden afgestemd. Alle GSW 40 stalen deuren zijn standaard in de kleur verkeerswit (gelijkend RAL 9016) leverbaar. Als optie zijn bijna alle RAL en NCS-kleuren beschikbaar.

Veel trendkleuren worden aangeboden tegen een aantrekkelijk prijs.



... EN PASSEND BIJ IEDERE STIJL



Garagesectionaaldeur type GSW 40



- 40 MM DIKKE STAALSECTIES
- DUBBELWANDIGE, WARMTEGEÏSOLEERDE DEUR CFK-VRIJE KERN VAN HARD PUR-SCHUIM

Oppervlak "Golden Oak"

De moderne stalen deur met klassiek houtdecor

De stalen deuren met houtdecor van Teckentrup combineren het karakter van hout met de technische voordelen van staal. Zij laten zich goed inpassen in een architectuur van hout maar zijn toch sterk, gemakkelijk te onderhouden en hebben een lange levensduur. Een UV-bestendig oppervlak beschermt de deur voortdurend tegen weersinvloeden.


Oppervlak "mahoni"

Warmte-isolatie en motor zorgen voor comfort en veiligheid. In de uitvoering met groef is er keuze uit de fraaie decors "Golden Oak", "mahoni" en "donker eiken".



Oppervlak "donker eiken"

Iedere deur met bijpassende zijdeur.

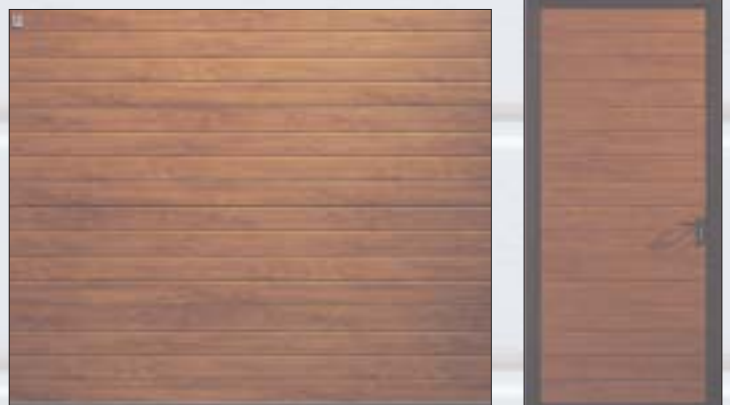

Fraaie UV-bestendige houtdecors

RUSTIEK IN LANDELIJKE STIJL



Beglazing type C



Rechthoekige beglazing



Beglazing met kruis



Aantrekkelijke beglazingsmogelijkheden met randen in sepiabruin, in dezelfde uitvoering als de kozijnstijl.

Uitvoering: Sandwichbeglazing met PUR-rand, SAN-dubbelglas, 16 mm helder of met structuur.

Classic-beglazing



Beglazing met ruiten



Aluminium lichtsectie




Garagesectionaaldeur type GSW 40 **NIEUW**

MET BIJPASSENDE ZIJDEUR
EN VOORDEUR

Architectuur van gebouwen uit één stuk

Met het nieuwe designconcept van Teckentrup is het voor huizenbezitters mogelijk hun woning zeer harmonisch en individueel vorm te geven en aan de buitenwereld te presenteren.

Op basis van de variant GSW 40 "vlakpaneel" is het mogelijk om garagedeur, zijdeur en voordeur met stijlvolle applicaties van roestvrij staal een uniform aanzien te geven. De aantrekkelijke en hoogwaardige designmotieven geven een speciaal accent en zorgen voor een representatief uiterlijk van de voorzijde van uw woning.

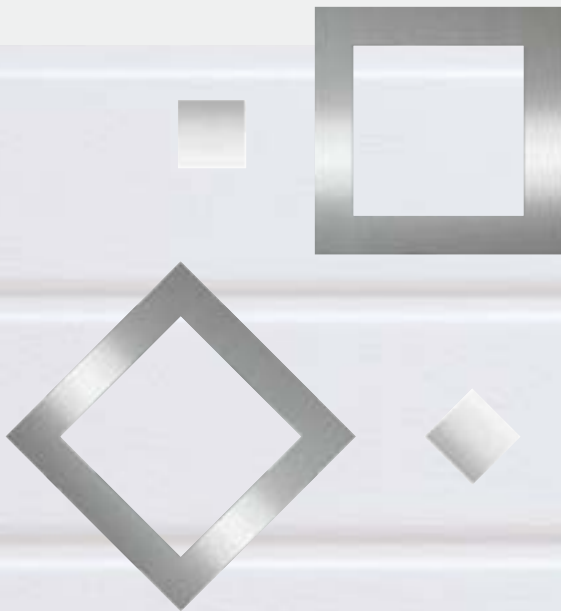

Keuze uit alle RAL-kleuren
(zie pagina 12).



Met designmotieven

VOOR EEN HEEL NIEUW UITERLIJK



Met veel keuze uit diverse motieven

DESIGNDEUREN, ZIJDEUREN EN VOORDEUREN



H 1

Design 1



H 101

Design 101



H 20

Design 20



Hoogwaardige en stabiele alu voordeur met aluminium vulling

- beproefd 3-kamer profielsysteem
- elegante, naadloze en gemakkelijk te onderhouden profieloppervlakken, dankzij in de hoeken gelaste stootkanten
- driepuntsvergrendeling, zevenpuntsvergrendeling als optie
- ruime keuze uit fraai vormgegeven buitengrepen

Aantrekkelijke applicaties van roestvrij staal

PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMD


H 10

Design 10



H 11

Design 11

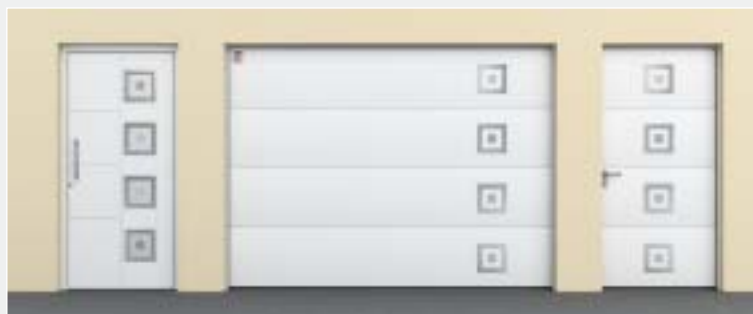

H 2

Design 2



H 20a

Design 20



H 22

Design 22



H 202

Design 202



De designmotieven voor voordeur en garagedeur kunnen individueel worden samengesteld.

Exclusief deurontwerp: Garagesectionaaldeur type GSA

VAN ALUMINIUM KOKERPROFIELEN

Oppervlak "stucco"



Mooi. Robuust. Lange levensduur.

De innovatieve kokerprofielen met de enigszins gestructureerde of gladde alu-platen geven de garagedeur een uniek karakter en zorgen voor een modern en esthetisch uiterlijk van huis en garage als geheel.

Met het speciale alu kokerdesign, de binnen- en buitenliggende vingerknelbeveiliging en de duurzame stabiliteit voldoet deze moderne garagedeur aan alle eisen wat betreft comfort en veiligheid.

Oppervlak "glad"



Het exclusieve kokerprofiel komt door de alu-vulplaten in de oppervlakken "stucco" of "glad" uitgesproken tot zijn recht.

De profielen zijn er, gelijkend RAL 9016, in verkeerwit (standaard). Op verzoek ook in bijna alle eloxaaltinten en RAL-kleuren verkrijgbaar.





Alu-kokerprofiel met SAN dubbele beglazing, 16 mm helder.



Alu-kokerprofiel met SAN dubbele beglazing, 16 mm gestructureerd.



In dezelfde uitvoering als de gladde kassetteoppervlakken is ook een zijdeur van aluminium kokerprofielen leverbaar.

Garagesectionaaldeur type GSH

ECHT HOUT, VOOR EEN
NATUURLIJKE UITSTRALING



onbehandeld

Grote uitstraling

Hout straalt warmte uit en onderstreept het natuurlijke karakter.

Voor onze GSH-sectionaaldeuren gebruiken wij drie houtsoorten: de noordse spar van uitstekende kwaliteit, overzeese hemlock met fijne nerf en meranti.

De deuren worden al in de fabriek met een milieuvriendelijke kleurloze impregneeroplossing beschermd tegen schimmelvorming, rotting en ongedierte in hout.

Ter bescherming tegen weersinvloeden en UV-straling zijn alle houtsoorten af fabriek ook in de tinten grenen, eiken, teak en noten verkrijgbaar.

grenen

eiken

teak

noten

Afhankelijk van smaak en stijl van het huis zijn uiteenlopende oppervlakken leverbaar.

Of het nu gaat om horizontale profilering, kassette, individueel (gefreesde) motieven of een kleurig gelakte variant met exclusieve motieven in watervast verlijmd hout, er is genoeg keuze om alle wensen te vervullen.



Deurbladoptiek
"Horizontale profilering"



noordse spar
hemlock
meranti

Individueel geproduceerd

OP AMBACHTELIJKE WIJZE GEBOUWD



Deurblad-design
"kassette"




noordse spar
hemlock
meranti

Deurblad-design
"met gefreesd motief"



noordse spar
3-laagse plaat

Deurblad-design
"vlakpaneel met gefreesd motief in kleur"

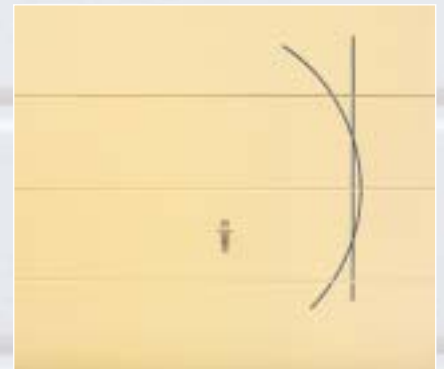

Van watervast verlijmd hout

De bijpassende zijdeur

OF LOOPDEUR






Teckentrup levert bij de meeste garagedeuren een optisch gelijkende zijdeur of loopdeur.

Uitvoering zijdeur:

- kozijn en deurframe van de deurvleugel van hoogwaardige, geëxtrudeerde aluminium profielen in de kleur van de deur en van binnen in verkeerswit (gelijkend RAL 9016);
- deurvullingen met dezelfde optiek als de garagedeur;
- met driezijdig rondlopende, dubbele aanslagafdichting;
- vloerafdichting met dezelfde optiek als het garagedeurblad in EPDM-kwaliteit;
- met kunststof krukgarnituur, slot en profielcilinder;
- bij houten zijdeuren: kozijn en deurframe van de deurvleugel van massief hout.

Onze zijdeuren zijn er in vele varianten.

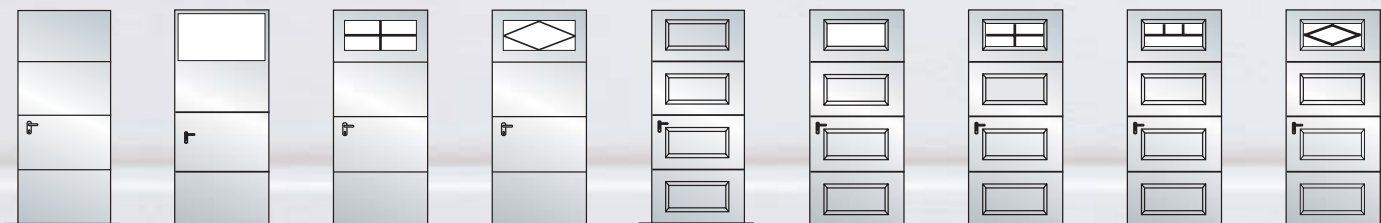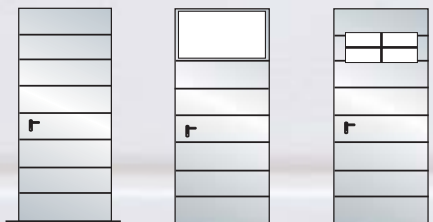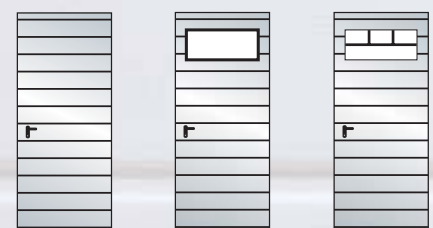

CarTeck sectionaaldeuren

... IDEAAL BIJ SANEREN OF RENOVEREN

Nieuw voor oud – snel en voordelig

Vervang uw oude garagedeur voordelig en zonder problemen door een nieuwe CarTeck sectionaaldeur.

Onze gunstige formaten voor renovatie zijn speciaal afgestemd op oude garages. In nog geen dag vervangt uw vakman snel en zonder rommel de deur en neemt de oude deur mee voor deskundige afvalverwerking.



- Bespaar met onze afmetingen, speciaal voor renovatie
- geschikt voor oude garages
 - geen dure speciale productie
 - op voorraad, direct leverbaar
 - eenvoudige montage



Plan samen met ons uw deur, wij leveren deze snel en veilig verpakt.

Voor alle garagetypes. CarTeck sectionaaldeuren kunnen in alle garageopeningen worden toegepast.



Moderne aandrijftechniek ...

VOOR EEN COMFORTABELE BEDIENING



Dankzij de elektrische motor met afstandsbediening kan het openen en sluiten gemakkelijk vanuit de auto worden geregeld. Dat is vooral prettig als het regent, koud en donker is.



Alle deuren zijn voorbereid voor het plaatsen van een elektrische aandrijving



Levering standaard met een 2-kanaals handzender.

Nu met
868 MHz

CarTeck motoren. Iets beters kan een deur niet overkomen.

De topprestaties in een oogopslag:

- alle componenten zijn fraai vormgegeven en optimaal op de garagedeur afgestemd;
- tegen manipulaties beveiligde digitale afstandsbediening;
- automatisch in- en uitschakelen van de garageverlichting;
- door geïntegreerde soft start en soft stop bij openen en sluiten gaat de deur langer mee;
- speciaal uitschakelautomatisme zorgt voor extra veiligheid zoals bij spelende kinderen;
- **trefzekere bescherming tegen inbraak**
Een elektronische opschuifbeveiliging
verspert onbevoegden de toegang.



Aansluitconsole voor motor (bij levering inbegrepen): optisch aansprekende console. Ook het achteraf plaatsen van de elektrische aandrijving is mogelijk.



Noodontgrendeling (optie): dankzij een profielcilinder in het bovenste gedeelte van de deur is het openen van de deur ook bij stroomuitval mogelijk. Iedere deur is voorbereid voor het plaatsen van een noodontgrendeling

Doordachte details

PATENTE OPLOSSINGEN – VOOR KWALITEIT DIE LANGER MEEGAAT



Teckentrup
PATENT

Nauwkeurig passende verbindingen van de secties: slijtagearme scharnieren van verzinkt staal verbinden de verschillende secties en maken het deurblad extra veilig.

Bij de garagesectionaaldeuren van Teckentrup zijn alle technische details perfect op elkaar afgestemd.

Deze garanderen een stille deurloop, een groot bedieningsgemak en veiligheid waarop u kunt vertrouwen.



Geprofileerd veerkanaal (wettelijk beschermd): de profilering van het veerkanaal vermindert de wrijving tussen loopvlakken en de "veergeleiders" van speciale kunststof – dit garandeert een nog lichter lopen van de deur.



Teckentrup
PATENT

Zekere, rustige deurloop: de stevige zijscharnieren met geïntegreerde vingerknelbeveiliging nemen de gepatenteerde excenter-rolhouders op. Deze bestaan uit slijtbestendige, speciale kunststof en dempen het loopgeluid van de deurrollen. De kunststof menging zorgt voor een onderhoudsvrije rolfunctie.

Onze uitrusting bij handbediende deuren



Greepgarnituur:

om letsel te voorkomen zijn alle deuren standaard voorbereid voor een elektrische aandrijving en dus zonder greepgarnituur. Bij handbediening is echter een fraai vormgegeven kunststof greep beschikbaar.



NIEUW

Vergrendeling:

als optie bij deuren met handbediening: De in het midden aangebrachte slot- en greepgroep en de vergrendeling aan twee kanten vermindert de kans op inbraak.

Schriftelijk vastgelegde veiligheidskenmerken

VOLDOEN NU AL AAN DE RICHTLIJNEN VAN DE NIEUWE 13241-1 NORM (GELDIG VANAF 1 MEI 2005)

TÜV-geteste veiligheid conform de nieuwe DIN EN 12604



Vingerknelbeveiliging binnen en buiten:
gepatenteerde vingerknelbeveiliging voorkomt gevaarlijke openingen tussen de secties.

Scharnierlappen dichtten de middenscharnieren volledig af.



Ingrijpbeveiliging:
Ingrijpbeveiliging vanaf de zijkant voorkomt per ongeluk grijpen tussen kozijnstijl en looprails.



Dubbele zekerheid:
het meervoudige veersysteem aan beide kanten van de looprail compenseert optimaal het gewicht van de deur in iedere situatie. Voor extra zekerheid zorgen bovendien de dubbele ophangkabels aan iedere kant. Ook bij breuk van kabel of veer blijft het deurblad op zijn plaats en blijft openen en sluiten daarna mogelijk.

Overtuigende kwaliteit en prestaties

Prestatiekenmerken volgens gegevens van de EN 13241-1

Warmtetransmissie (DIN EN ISO 12428)	U = 0,56 W/m ² k (lamel 40 mm) U = 1,3 W/m ² k (alleen deurblad zonder beglazing) U = 2,0 W/m ² k (complete deur zonder beglazing)
Luchtdoorlatendheid (DIN EN 12426)	Klasse 2
Weerstand tegen windbelasting (DIN EN 12424)	Klasse 5
Weerstand tegen het binnendringen van water (DIN EN 12425)	Klasse 3
Eigenschappen bij brand (DIN EN 4102)	Deurbladelement grondstof klasse B 2 (normaal ontvlambaar)



Middendichtingen:
de garagedeur is tussen de verschillende secties over de gehele breedte afgedicht.



Vloerafdichting:
een vloerafdichting bestaande uit een elastisch EPDM rubberen profiel, dat bestand is tegen rotten en aanvriezen, vangt oneffenheden in de vloer op en beschermt tegen kou en vocht.



Dichtingen aan de zijkant:
een dichtingslip aan beide kanten zorgt voor optimale isolatie en afdichting.

Zeer lange levensduur door meerlaagse opbouw



Inbouwmaten

UW CARTECK GARAGESECTIONAALDEUR GSW 40 OP MAAT

Wij verzoeken u rekening te houden met de volgende afmetingen (zie ook de letteraanduidingen in de afbeelding):

- Ⓑ binnenwerkse doorrijbreedte (= bestelmaat)
- Ⓗ binnenwerkse doorrijhoogte (= bestelmaat)*
- Ⓢ benodigde bovenruimte:

Uitrusting	Benodigde bovenruimte	Binnenwerkse doorrijhoogte
Elektrische aandrijving	115 mm	volledig vrij
Handbediening	240 mm	- 25 mm
Handbediening	115 mm	- 150 mm



- Ⓣ Max. bouwdiepte** zie tabel

Toelichting:

* De binnenwerkse hoogte komt overeen met de afstand van de bovenkant van de voltooide vloer tot de onderkant van de latei. Denk bij de planning ook aan de eventueel te realiseren verkleining van de afstand door het aanbrengen van een harde vloer of asfalt.

** Bij 90° gedraaide motor neemt de bouwdiepte af met 150 mm.

*** Bij handbediening is de latei-behoefte 240 mm standaard. Wanneer een lateihoogte van 115 mm voor de handbediening is gewenst – dit aangeven bij de bestelling a.u.b.!

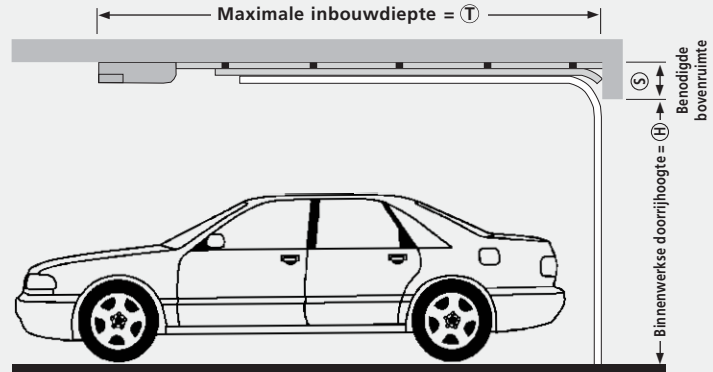

Gegevens van de verschillende garageafmetingen zijn zeer belangrijk voor de exacte montage en een nauwkeurig en betrouwbaar functioneren van de CarTeck garagesectionaaldeur.

Afmetingen van garagedeuren en inbouwdiepten met CarTeck® aandrijving

Hoogte in mm = ②	Breedte mm																Inbouwdiepte**	
	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250		5500
3000							▲											4320 mm
2875																		
2750				▲		▲												
2625																		
2500				▲														3410 mm
2375				▲														
2250			▲	▲			▲			▲		▲		▲		▲		3190 mm
2125	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		
2000	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		
1875	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		

Bestelmaat ③ = breedte mm

Afmetingen van garagedeuren en inbouwdiepten zonder aandrijving

Hoogte in mm = ②	Breedte mm																Inbouwdiepte**	
	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250		5500
3000							▲											3645 mm
2875																		
2750				▲		▲												3520 mm
2625																		
2500				▲														3395 mm
2375				▲														
2250			▲	▲			▲			▲		▲		▲		▲		3170 mm
2125	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		3045 mm
2000	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		
1875	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		2870 mm

Bestelmaat ③ = breedte mm

▲ Voorraadmaten overeenkomstig de actuele prijslijst

Direct programma

Alle voorraadmaten ook met beglazing en in gekleurde uitvoering met verkorte levertijd. Vraag uw dealer.

Teckentrup kwaliteitsdeuren

VEILIGHEID RONDOM HET HUIS

Teckentrup veiligheid

van de kelder tot het dak vertrouwt u bij de planning van uw woning ook bij veiligheids- en multifunctionele deuren op de bewezen kwaliteit van Teckentrup.

Van de kelder tot het dak kunnen de verschillende ruimten met speciale deuren worden beschermd: tegen inbraak, lawaai, warmteverlies, brand of vocht. Zijn er kinderen, honden of katten in huis dat moeten de deuren ook in het normale woongedeelte zeer sterk zijn, zodat er niet binnen de kortste tijd weer een renovatie voor de deur staat.

Beveilig en bescherm uw woning met multifunctionele kwaliteitsdeuren van Teckentrup:

- van staal, volledig gegalvaniseerd, gepoedercoat;
- zeer stevig;
- gemakkelijk te reinigen;
- zeer lange levensduur;
- ziet er aantrekkelijk uit.

Veiligheidsdeuren

Ter bescherming tegen inbraak. Getest volgens DIN V ENV 1627, Weerstandsklasse 2, met 3-voudige vergrendeling. Extra brandvertragend en rookdicht.



Binnendeuren

Van metaal, uiterst stevig, maar zeer gerieflijk. In verschillende kleuren en design, ook geschikt als prikbord voor magneten.



Brandwerende deuren

Van staal, voor het veilig afsluiten van tank- en verwarmingsruimten. Ook in rookdichte uitvoering verkrijgbaar.



Multifunctionele deuren

Stevige, warmtegeïsoleerde stalen deuren beveiligen het huis en besparen energie. Zij hebben een lange levensduur en zijn ook met beglazing verkrijgbaar.



WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR VOORUITGANG

Op de toekomst gerichte nieuwe ontwikkelingen en voortdurende verbeteringen aan bestaande systemen staan bij Teckentrup hoog in het vaandel. Onze innovatieve oplossingen en creatieve ideeën zijn bij de productie van de verschillende deurtypen steeds opnieuw baanbrekend. Tot het garageprogramma van CarTeck behoren bijvoorbeeld ook nog andere deursystemen met innovatieve technieken en veelzijdige ontwerpen. Stel uzelf op de hoogte en vertrouw op de specialist in deuren en garagedeuren.

Op basis van industriële ervaring wordt iedere garage deur met de grootst mogelijke zorg geproduceerd. Bij Teckentrup komt alles uit één hand. Wij beschikken over een van de modernste productie-installaties van Europa en zijn met 16 vestigingen in Duitsland en samen met andere partners in Europa en overzee klaar voor de toekomst.

Op een flexibele en klantgerichte manier vervullen wij de wensen naar individuele en hoogwaardige deuren. Vertrouw op ons.

CarTeck sectionaal deur
GSW 40 van staal



CarTeck sectionaal deur
GSW 20



CarTeck sectionaal deur
GSA van aluminium



CarTeck plafond-
panelendeur



CarTeck kantel deur




5 Punten-
garantie

- 1 5 jaar fabrieksgarantie op looprollen, scharnieren, veren, kabelrollen en kabels onder normale belasting van max. 5 deur-bewegingen (open/dicht) per dag
- 2 10 jaar fabrieksgarantie op het paneel tegen door-roesten van binnen naar buiten
- 3 10 jaar fabrieksgarantie op loslaten van staal van het schuim
- 4 10 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en fabrieks-fouten van alle niet bewegende kozijn-delen die aantoonbaar onbruikbaar zijn of waarvan de bruikbaarheid aanzienlijk is afgenomen
- 5 10 jaar fabrieksgarantie op grondafdichting, tussen-dichtingen, dichtingen aan de zijkant en lateidichting tegen verrotten


Wij vragen om uw begrip dat de gebreken onmiddellijk schriftelijk moeten worden gemeld; op verzoek kunnen de betreffende onderdelen worden toegezonden. De kosten van demontage, montage, vracht en porto kunnen helaas niet voor onze rekening komen.

In heel Europa...

BEREIKBAAR VOOR ONZE KLANTEN

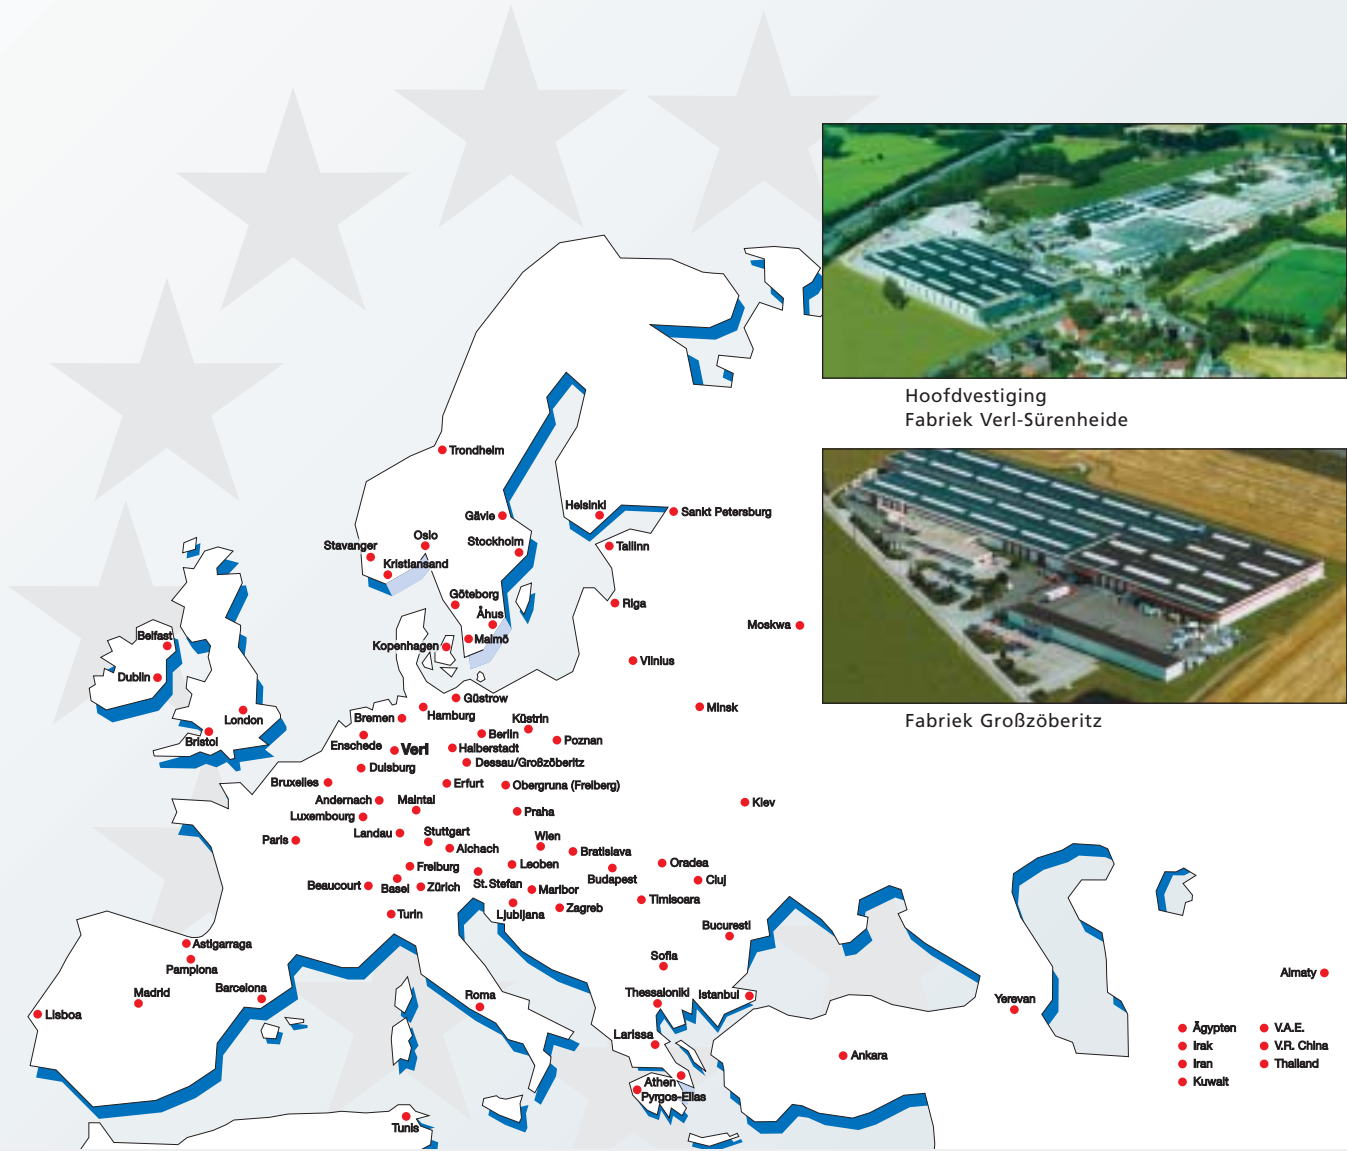

Internet: www.teckentrup.biz



WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR VOORUITGANG



Technische wijzigingen voorbehouden
02.5/08/06 (NL) 119.286
De produkt afbeeldingen in deze brochure zijn voorbeelden. Deze zijn derhalve niet altijd een standaard uitvoering.